



Switch PoE PN8 2-Wire

Descripción

Fanvil PN8 es un switch PoE de 2 hilos diseñado para una integración perfecta con el cableado existente. Su funcionalidad plug-and-play elimina la necesidad de una instalación compleja o un nuevo cableado, lo que reduce significativamente tanto el tiempo de instalación como los costos generales de cableado. Al minimizar el tiempo de inactividad potencial asociado con el recableado, el PN8 ofrece una solución rápida y eficiente para la implementación en la infraestructura existente. Este diseño innovador lo convierte en una opción ideal para los usuarios que buscan comodidad y rentabilidad.

Características Principales



Plug and play Soporte de red y fuente de alimentación para dispositivos de 2 hilos, con una distancia de transmisión de hasta 300 metros



Reutilice los cables existentes (cables PSTN y AWG) para ahorrar costos de cableado



Conexión en cascada a través de cables Ethernet para una transmisión más estable



Adaptador de corriente incorporado, admite una entrada de voltaje amplio de 100 ~ 240 V



Interruptor de modo incorporado (red y fuente de alimentación / Solo fuente de alimentación)




Office

Server Room

2-Wire
Network cable

X303-2 Wire

PN8 Network Switch Router

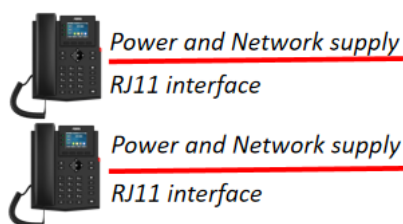

100V~240V Input



Fanvil Technology Co., LTD

Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China

Phone: 0755-26402199 E-mail: sales@fanvil.com Web: www.fanvil.com

Especificaciones

Escenario	Oficina, Comunidad, Hotel, Rehabilitación de un edificio antiguo
Material	Acero galvanizado
Color	Bronce
Interfaz de Red	Puerto de enlace ascendente (RJ45 * 1)
Interfaz de 2 Hilos	8 * Interfaz RJ11, red y fuente de alimentación para dispositivos Fanvil de 2 hilos
Reiniciar	1
Interruptor de alimentación del dispositivo	1
Luces indicadoras de estado	Luz indicadora de encendido (rojo) Luz indicadora de red (verde)
Fuerza	Entrada de 100 V-240 V, salida máxima de 80 W
Distancia de transmisión	300 metros CAT 5e, 20AWG, RVV 2*0.5
Temperatura de trabajo	-20°C~+50°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C~+70°C
Instalación	Montaje en pared / Empotrado
Peso	11.33KG
Qty/CTN	10 PCS
Paquete	PN8 * 1 Cable de conexión de alimentación * 1 Paquete de accesorios * 1
Tamaño del producto (LWH)	195*130*40mm
Tamaño de la caja (LWH)	310×66×156mm