




Teléfono Empresarial de Gama Alta Fanvil V65

El V65 es más que un teléfono eficiente, es una delicada obra de arte que brinda una experiencia de comunicación comercial inteligente y fluida para ejecutivos y gerentes. Como el teléfono empresarial principal con una pantalla ajustable y Bluetooth 4.2 y Wi-Fi 2.4G/5G integrados, el V65 es una combinación perfecta de elegancia exterior y potencia interior.

Funciones Principales

- ☑ El material antibacteriano de la superficie del auricular y del teclado inhibe eficazmente más del 99,5 % del crecimiento de bacterias.
- ☑ Pantalla de 4.3" orientable (0° a 40°) para diferentes ambientes de iluminación
- ☑ Admite recibir videollamadas con códec de video H.264
- ☑ Disponible para vincular con productos de seguridad, se puede personalizar fácilmente en varias soluciones de seguridad para reducir la inversión
- ☑ Compatibilidad con el códec de audio G.722 y Opus, audio HD en altavoz y auricular
- ☑ Admite conferencias locales de 6 participantes
- ☑ Wi-Fi integrado de 2,4 GHz/5G y Bluetooth 4.2, logrando una conectividad más flexible
- ☑ Dos métodos de instalación de soporte de escritorio y montaje en pared
- ☑ Hasta 45 teclas DSS, cada tecla DSS se puede configurar como Línea/BLF/Tecla de marcación rápida).

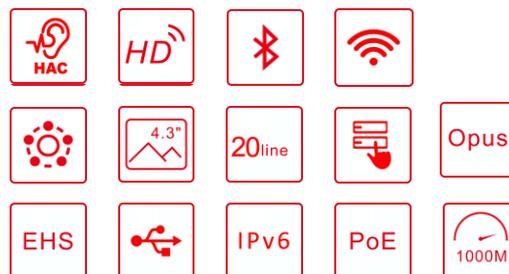

Genérico

- 20 líneas SIP
- Voz HD
- Admite recibir videollamadas
- PoE habilitado
- Pantalla a color de 4,3 pulgadas (480x272)
- Auriculares /manos libres/modo headset
- Teclas DSS inteligentes
- Soporte de escritorio / Montado en la pared (necesita piezas adicionales para colgar en la pared)
- Fuente de alimentación externa opcional

Funciones Telefónicas

- Agenda local (2000 entradas)
- Agenda remota (XML/LDAP, 2000 entradas)
- Registros de llamadas (entradas/salidas/perdidas, 1000 entradas)
- Lista bloqueada/Lista permitida
- Protector de pantalla
- Indicación de mensaje de voz en espera (VMWI)
- Teclas DSS /teclas programables
- Sincronización de tiempo de red
- Bluetooth integrado 4.2: Admite auriculares Bluetooth/emparejamiento de dispositivos móviles
- Wi-Fi integrado
- 2.4GHz, 802.11 b/g/n

- 5GHz, 802.11 a/n/ac
- Compatible con auriculares inalámbricos Plantronics (a través del cable Plantronics APD-80 EHS)
- Compatibilidad con auriculares inalámbricos Jabra (a través del cable Fanvil EHS20 EHS)
- Soporta grabación (a través del servidor)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA
- SIP Hotspot
- Multifusión
- Plan de acción
- Escucha en grupo

Funciones de llamada

- Llamar / Responder / Rechazar
- Silenciar / No silenciar (Micrófono)
- Llamada en espera / Reanudar
- Llamada en espera
- Intercomunicador
- Pantalla de identificación de llamadas
- Marcación rápida
- Llamada anónima (Ocultar identificador de llamadas)
- Desvío de llamadas (siempre/ocupado/sin respuesta)
- Transferencia de llamadas (atendida/desatendida)

- Parqueo de llamadas /recepción de llamadas (según el servidor)
- Remarcado
- No molestar
- Respuesta automática
- Mensaje de Voz (Con servidor)
- Conferencia de 6 vías
- Línea Directa
- Hotdesking
- BLF

Audio

- Voz HD micrófono / altavoz (auricular / manos libres 0 ~ 7KHz Respuesta de frecuencia)
- Auricular HAC
- Banda ancha ADC / DAC de 16 KHz de muestreo
- Codec: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Codec: G.722, Opus
- Anulador de eco acústico en ambas vías (AEC)
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR) / Control automático de ganancia (AGC)
- Pérdida oculta de paquetes (PLC)
- Jitter Buffer adaptativo dinámico
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)
- Monitoreo de calidad de voz VQM

Video

- Decodificación de vídeo: H.264
- Resolución de videollamadas: QVGA/CIF/VGA/4CIF/720P/1080P

Red

- Puerto: 10/100/1000 Mbps Ethernet, puerto dual para puente con puerto para PC
- Modo IP :IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuración de IP: Estático IP / DHCP / PPPoE
- Control de Acceso a la Red: 802.1x
- VPN: OpenVPN/L2TP
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- WI-FI Modo Seguro: WPA /WPA2-PSK/802.X EAP

Protocolos

- SIP2.0 sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN
- SNTp

- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Implementación y gestión

- Auto-aprovisionamiento a través de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de administración de Web
- Captura de paquetes basado en la pagina Web
- Exportar / Importar configuración
- Phonebook Exportar / Importar
- Actualización de firmware
- Syslog

Especificaciones Físicas

- LCD: pantalla a color de 4,3 pulgadas (480x272), IPS
- Teclado: 41 teclas, incluyendo
 - 10 teclas DSS con luz indicadora LED
 - 6 teclas de función (Contacto, Espera, MWI, Silencio, Auriculares, Remarcado)
 - 4 teclas programables
 - 4 teclas de navegación
 - 1 tecla OK
 - 1 tecla de retorno
 - 12 teclas de dígitos telefónicos estándar
 - 2 teclas de control de volumen, arriba/abajo
 - 1 tecla manos libres
- 1 Auricular HD (RJ9)
- 1 Cable de teléfono RJ9 estándar
- 1,5 m de Cable Ethernet CAT5.E
- 1 Soporte de escritorio
- 1 Luz indicadora de estado (roja)
- 2 Puerto RJ9 : 1 Auricular, 1 headset
- 2 Puerto RJ45: 1 de Red , 1 de PC (puenteado a la red)
- 1 Puerto USB 2.0: estándar A, conexión con controlador flash, auriculares USB
- 1 Puerto de bloqueo de seguridad
- Entrada de corriente: DC5V/2A o PoE
- Consumo de energía: en espera 1.36W, high: 6.45W (Fuente de alimentación)
- Consumo de energía: en espera 2.09W, high: 8.25W (POE)
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 °C
- Humedad de trabajo: 10~95%
- Instalación:
 - Soporte de escritorio
 - Montado en la pared (necesita piezas adicionales para colgar en la pared)
- Color: Metalizado
- Qty/CTN: 10PCS
- N.W/CTN: 14.4kg
- G.W/CTN: 15.5kg
- Dimensiones del dispositivo:228x222x37.4mm
- Dimensiones de caja de empaquetado: 327x258x71 mm
- Dimensiones de empaquetado para exportación: 536x375x347 mm (10 PCS)

The above specifications may be updated in the future without prior notice. All hardware/software/physical features should be based on the final shipped products. For more information, please visit: www.fanvil.com

www.fanvil.com

Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com

