Panasonic

TELÉFONOS IP DE LA SERIE KX-NT550 DE PANASONIC

UNA GAMA DE OPCIONES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE SU EMPRESA. MÁXIMO RENDIMIENTO A TRAVÉS DE UNA CONEXIÓN GIGABIT.

La serie KX-NT550 de teléfonos IP consta de modelos ejecutivos y de un teléfono estándar para ofrecer un rendimiento profesional excepcional. Esta serie le transporta a una nueva dimensión en experiencia de audio gracias a una excelente calidad de audio HD debida a una función de cancelación de eco mejorada y una cámara acústica ampliada y combinada con un acceso sencillo a funciones y aplicaciones de ayuda. El diseño ultramoderno y elegante, disponible en color blanco y negro, combina con cualquier decoración de oficina.

Además, la serie KX-NT550 ofrece un puerto EHS (conmutador electrónico para control de llamadas) integrado compatible con Plantronics. Esta característica facilita portabilidad y comodidad, ya que permite a los usuarios moverse libremente sin necesidad de estar atados a los teléfonos de escritorio.

La serie KX-NT550 integra un gran número de funciones, y no podría resultar más sencilla de utilizar, con un puerto LAN/PC gigabit que responde a las crecientes necesidades de las redes IP de oficina y una función de autoetiquetado (solo los modelos KX-NT556/NT553) que facilita la configuración inicial y el mantenimiento a distancia. Los modelos KX-NT556/NT553 también admiten conectividad DSS para usuarios de tipo operador.

DESDE MODELOS ESTÁNDAR A MODELOS EJECUTIVOS, LA GAMA RESPONDE A TODAS LAS NECESIDADES DE LA OFICINA.

Sin necesidad de etiquetas de papel (autoetiqueado) - DESI-less

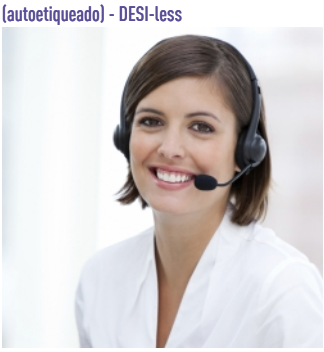

Connector EHS
Disponible en KX-NT556 y KX-NT553

Consola DSS de 48 teclas para usuarios de tipo operador

Pantalla	KX-NT556	KX-NT553	KX-NT551
Pantalla LC	Gráfica	Gráfica	Gráfica
Tamaño del LCD (AnxAl en puntos)	242x109	242x55	160x18
Contraste del LCD	4 niveles	4 niveles	4 niveles
LCD retroiluminado	Sí	Sí	Sí
Opciones de instalación			
Montaje inclinado en mesa	Sí (2 posiciones)	Sí (2 posiciones)	Sí (1 posiciones)
Montaje en pared	KX-A433 (opcional)	KX-A433 (opcional)	(Opcional)
Alimentación	KX-A239 (opcional)	KX-A239 (opcional)	KX-A239 (opcional)
Dimensiones	Alto: 267 x 170 x 180 mm Bajo: 267 x 187 x 155 mm	Alto: 267 x 170 x 180 mm Bajo: 267 x 187 x 155 mm	205×160×170 mm
Características de audio			
Volumen del teléfono/auriculares	6 niveles	6 niveles	6 niveles
Teléfono	Compatible con banda ancha, compatible con audífono (HAC)	Compatible con banda ancha, compatible con audífono (HAC)	Compatible con banda ancha, compatible con audífono (HAC)
Altavoz del teléfono	Sí (full dúplex)	Sí (full dúplex)	Sí (full dúplex)
Volumen del altavoz	8 niveles	8 niveles	8 niveles
Bluetooth (para auriculares)	No	No	No
Tonos de llamada	30	30	30
Volumen del timbre	4 niveles + apagado	4 niveles + apagado	4 niveles + apagado
Conexión para auriculares	Conector de audio de 2,5 mm	Conector de audio de 2,5 mm	Conector de audio de 2,5 mm
Puerto de control Electronic Hook Switch (EHS)	Compatible con Plantronics de 3,5 mm	Compatible con Plantronics de 3,5 mm	No
Códec de audio	G711, G722, G726, G729a	G711, G722, G726, G729a	G711, G722, G726, G729a
Teclas			
Teclas de función	4	4	No
Teclas programables	36 (12 x 3)	24 (12 x 2)	8
Teclas 09,*,#	Sí	Sí	Sí
Tecla de navegación y función de cancelación	Sí	Sí	Sí
Características			
Desiless (teclas de etiquetado de función)	Sí	Sí	Sí
Rellamada automática	Sí	Sí	Sí
Control de teléfono no colgado	Sí	Sí	Sí
Silencio del micrófono del teléfono y el auricular	Sí	Sí	Sí
Registro de llamadas salientes y entrantes	Sí	Sí	Sí
Tonos de llamada	Sí (10 títulos)	Sí (10 títulos)	No
Modo ecológico	Sí*3	Sí*3	Sí*3
Redes			
Puerto Ethernet	2- Puerto Ethernet gigabit	2- Puerto Ethernet gigabit	2- Puerto Ethernet gigabit
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	Sí	Sí	Sí
Bluetooth	No	No	No
Carga de firmware	Sí	Sí	Sí
Conexión punto a punto	Sí	Sí	Sí
VLAN	Sí	Sí	Sí
QoS (Diffserv)	Sí*1	Sí*1	Sí*1
Cliente DHCP	Sí	Sí	Sí
Seguridad VoIP	Sí	Sí	Sí
Transmisión de ping	Sí	Sí	Sí
Flexibilidad de puerto IP	Sí	Sí	Sí
Redireccionamiento a segunda PBX	Sí	Sí	Sí
NAT Traversal	No	No	No
Puerta de enlace de transmisión de medios	Sí	Sí	Sí

Consola DSS	KX-NT505
LCD	No
Teclas	48
Conexión	Serie I/F a serie NT550
Adaptador de CA	Sí*2
Instalación	Escritorio (1 posición) montaje en pared
Dimensiones (AnxPrxAl) mm	Alto: 137x161x135 mm, Bajo: 137x183x114 mm

***1) Función solo admitida para paquetes (PTAP/MGCP/RTP) procedentes de NT500. Los paquetes de puerto de PC se envían o reciben sin conversión.**
***2) No se requiere adaptador de CC cuando se usa con un único módulo, pero se precisa para el segundo al cuarto módulo.**
***3) Modo ecológico: El ajuste debe programarse localmente. El modo ecológico presenta las siguientes limitaciones: La velocidad LAN se limita a 10 Mbps y no es posible utilizar el segundo puerto.**

Nos reservamos el derecho a realizar cambios razonables en los modelos, dimensiones y colores, así como modificaciones para incluir en nuestros productos las tecnologías y métodos de producción más avanzados.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) - Unidad Communication Systems Business

Panasonic